


Καλώδια μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος επίγειου και δορυφορικού.

Εφαρμογή:

- Για ατομικές και ομαδικές εγκαταστάσεις κεραιών.
- Μεταφορά σήματος σε συχνότητες RF.

Χαρακτηριστικά:

- Ο κεντρικός αγωγός είναι κατασκευασμένος από καθαρό χαλκό για ελαχιστοποίηση των απωλειών.
- Εξωτερική πλαστική μόνωση από PVC για αντοχή σε γδαρσίματα και στον χρόνο.
- Τα καλώδια AK110 και BK-210 διατίθενται και σε καρούλι των 250m




AK110



BK210

ΤΥΠΟΣ	AK110	BK110
Κωδικός		
Διάμετρος Αγωγού	mm	1,10
Κεντρικός Αγωγός	Καθαρός Χαλκός	
Χρώμα	Λευκό	
Εξασθένηση 860~2150MHz /100m	20~33,6dB	17,8~29,7dB
Εξωτερική μόνωση	PVC/6,8mm	PVC/7mm
Διαστάσεις Συσκευασίας	cm 33x32,8x8	
Μήκος / συσκευασία	100m	
Βάρος	gr 4960	5300

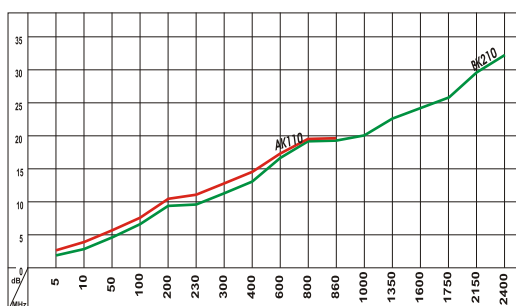

Απώλειες καλωδίου σε dB ανα 100μέτρα από 5MHz έως 2400MHz.