


Ενεργοί διακλαδωτές θωρακισμένοι για εσωτερική χρήση. Στις συσκευασίες περιέχονται τα υλικά στήριξης.

Εφαρμογή:

- Για κεντρικές ή ατομικές εγκαταστάσεις.
- Κατάλληλοι για διακλάδωση ψηφιακού ή αναλογικού σήματος.


Χαρακτηριστικά:

- Εύκολη σύνδεση με το τηλεοπτικό καλώδιο.
- Μεταλλική θωράκιση για απομόνωση απο παρασιτικές συχνότητες.
- Κατάλληλοι για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο.
- Γραμμική ενίσχυση σε όλο το φάσμα συχνοτήτων.

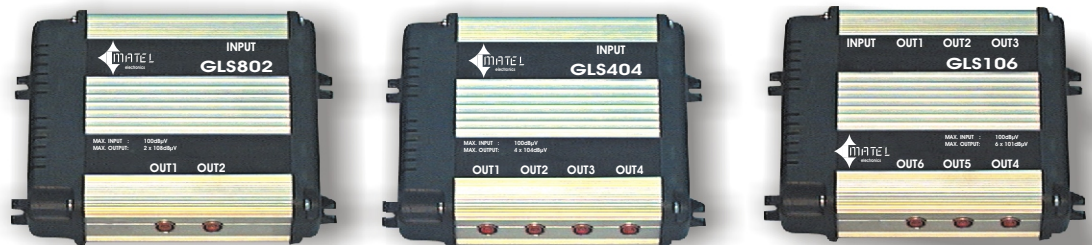

ΤΥΠΟΣ	GLS802	GLS404	GLS106
Κωδικός			
Ενίσχυση διέλευσης dB	8	4	1
Αριθμός εξόδων	2	4	6
Στάθμη εξόδου dBμV	108	104	101
Αντίσταση Εξόδου Ω	75	75	75
Ενίσχυση / έξοδο dB	8	4	1
Διαστάσεις Συσκ. mm	198x156x55		
Διαστάσεις Κιβωτίου			
Συσκ./ Κιβώτιο	16		
Βάρος gr	731	745	758

Ομαδική εγκατάσταση με την
 χρήση ενεργών διακλαδωτών.

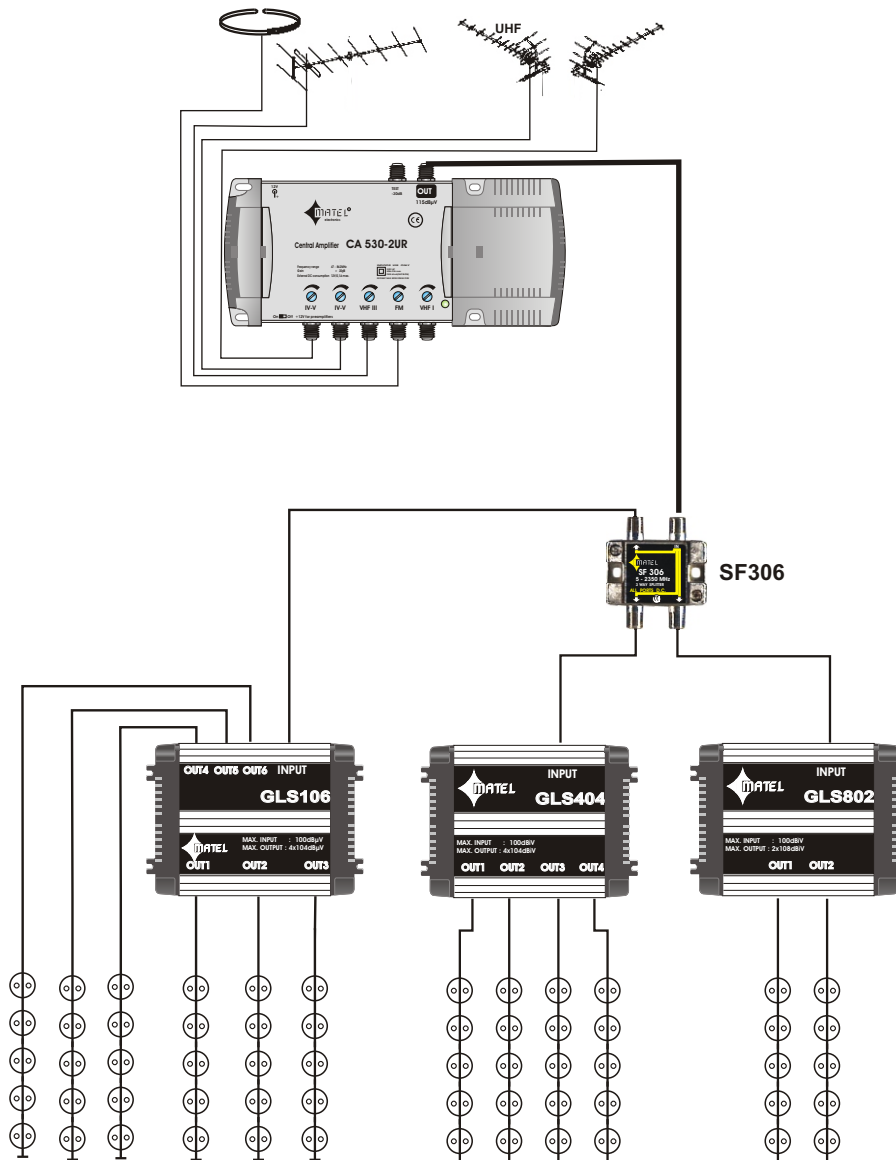

Διανομή του σήματος με την χρήση ενεργών διακλαδωτών,
 σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαζόμασταν ενισχυτές γραμμής
 ή περισσότερους κεντρικούς ενισχυτές.